

300 VAC Rated Cord Furnished 1.2m (4ft)

(Not supplied)




AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - Väggfäste - Modell 10, 15 & 25 (Långt & Kort Munstycke)

SÄLJS SEPARAT

PUREAIR PHI DESIGNER-SERIEN

Profilskena eller takbalk

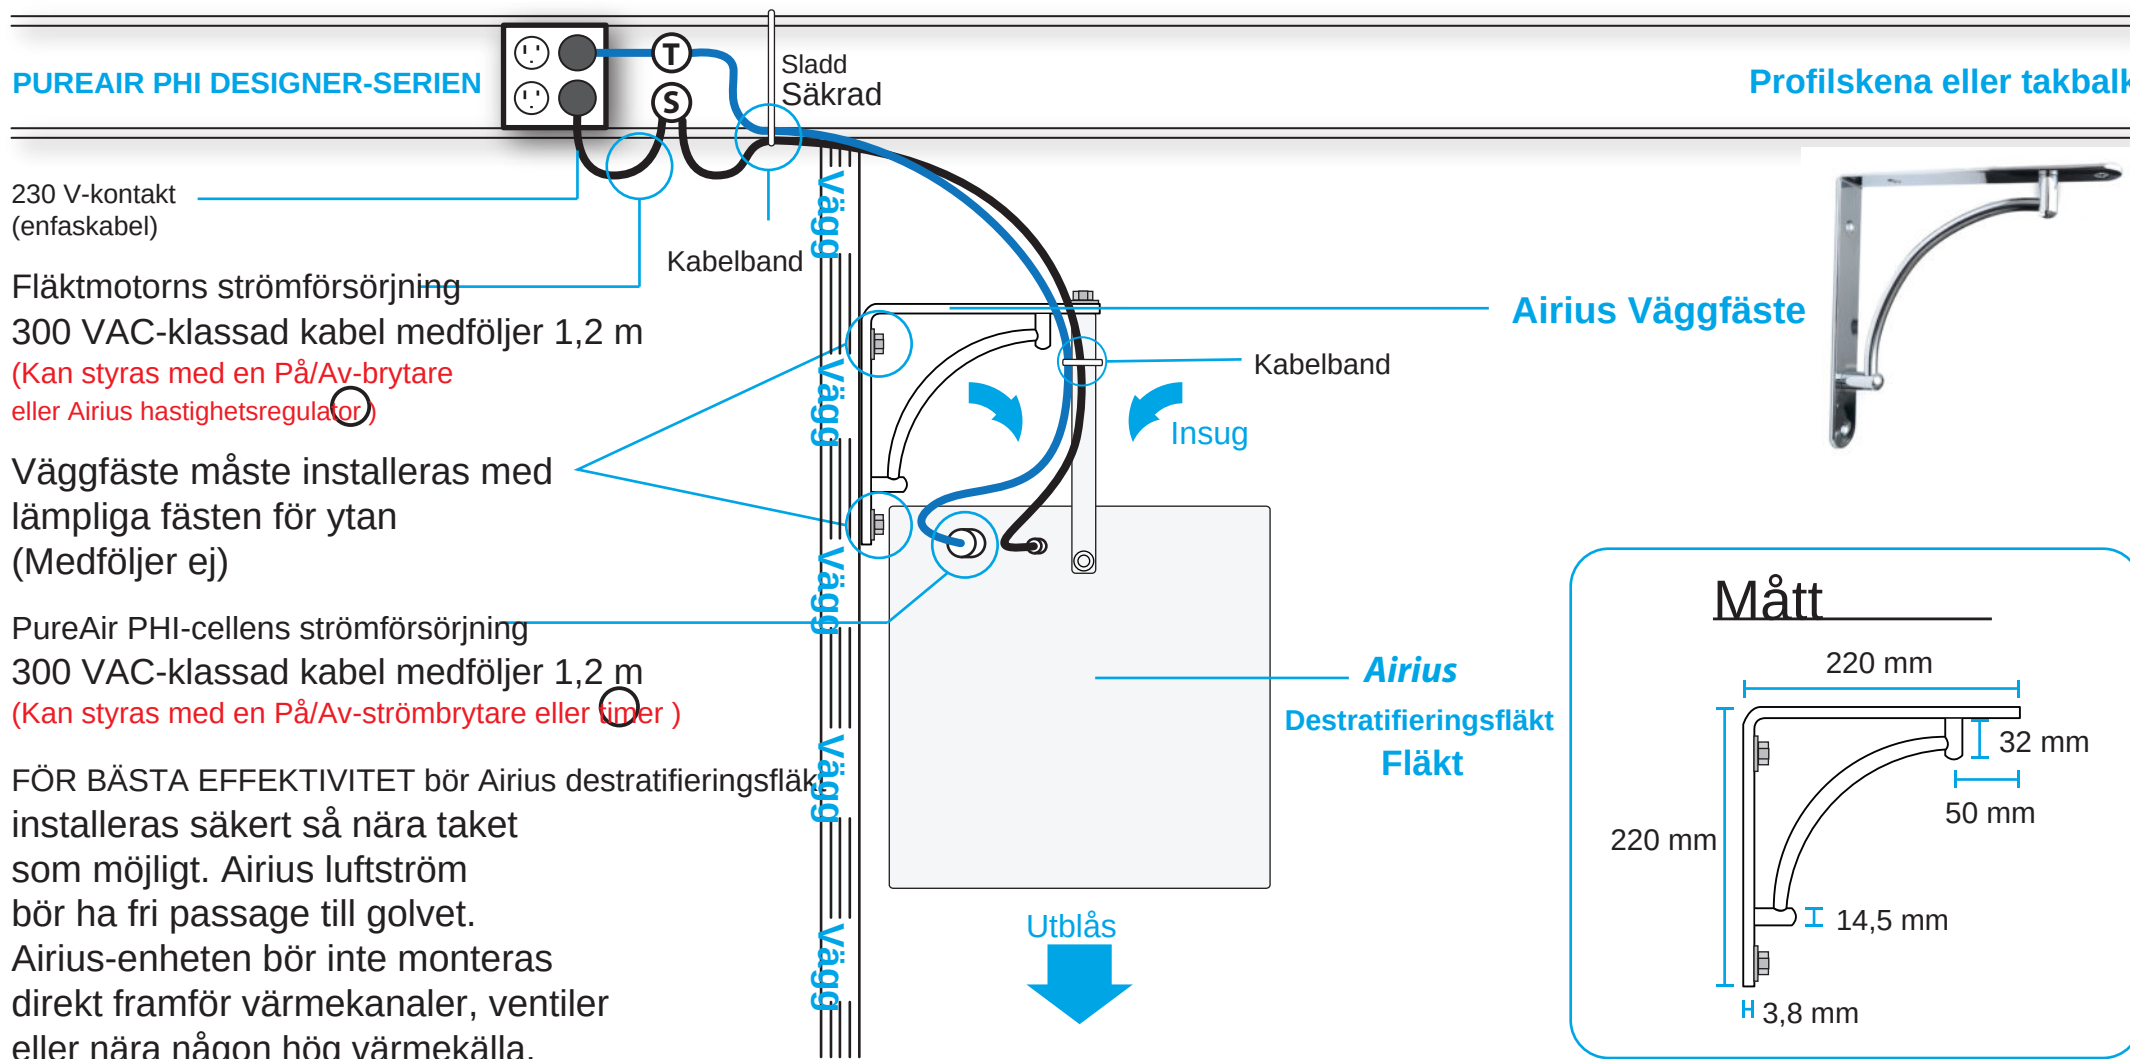

300 VAC Rated Cord Furnished 1.2m (4ft)


(Not supplied)



AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - Vägghäste - Modell 10, 15 & 25 - Vinklad (Långt & Kort Munstycke)

SÄLJS SEPARAT

PUREAIR PHI DESIGNER-SERIEN

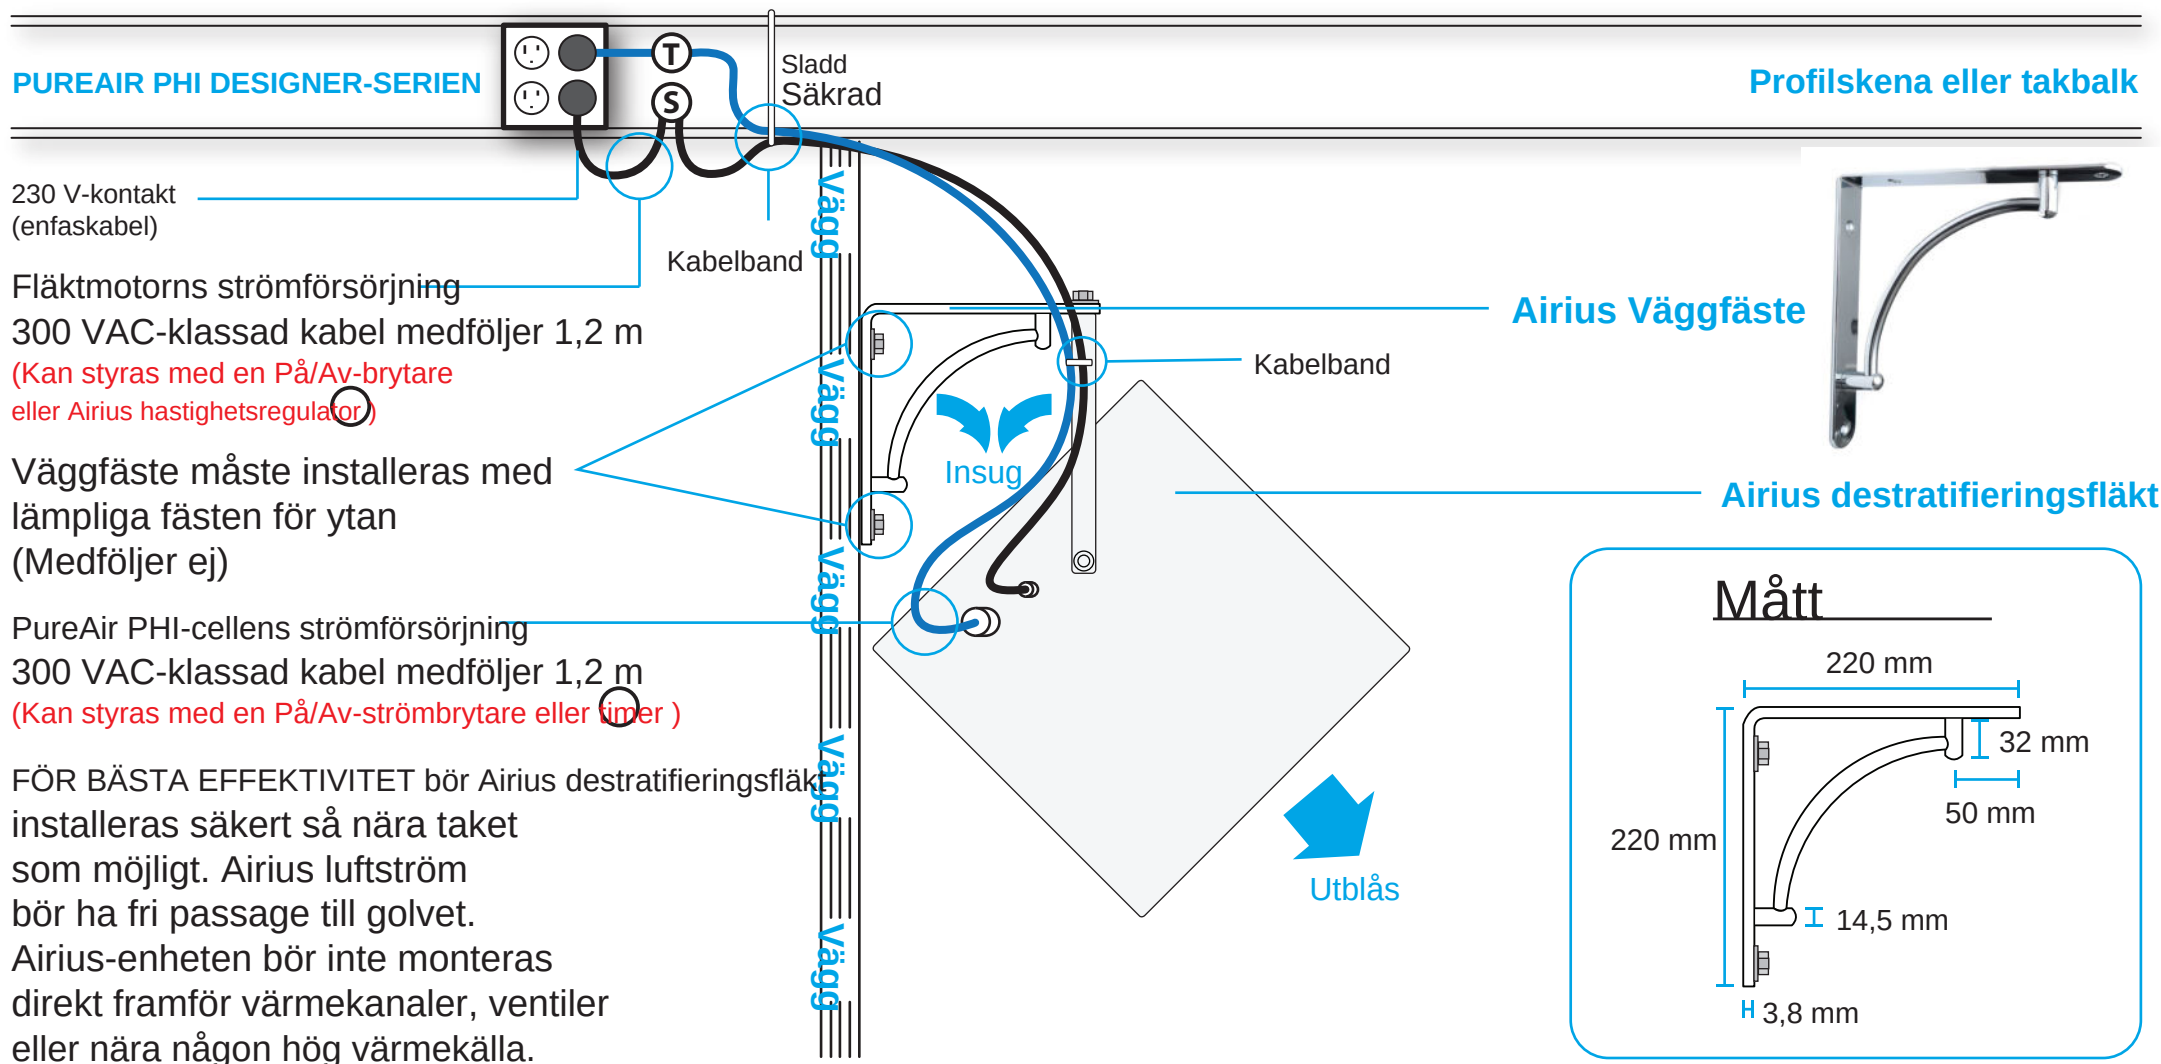


Profilskena eller takbalk



Airius Vägghäste

Airius destratifieringsfläkt

Mått

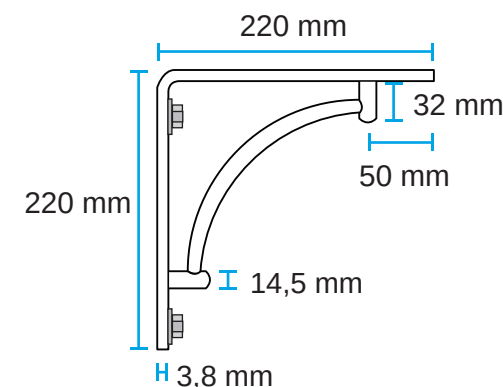

Fläktmotorns strömförsörjning

300 VAC-klassad kabel medföljer 1,2 m

(Kan styras med en På/Av-brytare eller Airius hastighetsregulator)

Vägghäste måste installeras med lämpliga fästen för ytan (Medföljer ej)

PureAir PHI-cellens strömförsörjning

300 VAC-klassad kabel medföljer 1,2 m

(Kan styras med en På/Av-strömbrytare eller timer)

FÖR BÄSTA EFFEKTIVITET bör Airius destratifieringsfläkt installeras säkert så nära taket som möjligt. Airius luftström bör ha fri passage till golvet. Airius-enheten bör inte monteras direkt framför värmekanaler, ventiler eller nära någon hög värmekälla.