



PRODUKTINFORMATION & INSTALLATIONSGUIDE 2026

Airius Modell G560/EC
DIAMOND SERIES
EX-DIAMOND-EC-STD-200-277

www.airius.se

AIRIUS[®]
sparar dig energi

MODELL 560/EC DIMENSIONER OCH EGENSKAPER



ENHETSSTORLEK	STANDARD
Vikt:	45,4 kg
Höjd till kant:	Ej tillämpligt
Total höjd:	534 mm
Diameter:	724 mm
Titan Series Upgrade - Off white as st	1009
MOTOR	230V vid 50 Hz
Watt*:	328,4
RPM*:	
L/S*:	(4927 CFM)
m ³ /h:	8371
Hastighet längs centrumlinje ¹ :	3,00 m/s @ 10 m
AMP*:	1,45

*Motordata tillhandahålls av motortillverkaren och kan ändras när som helst
¹Hastighetsprofil testad in situ

TÄCKNINGSYTA Uppvärmning Kylning

Takhöjd = Upp till 25 m Upp till 20 m
Munhöjd = Upp till 24 m Upp till 19 m
Golvyta = Upp till 300 m² Upp till 185 m²

Alla data är endast vägledande och kan ändras beroende på applikation. För mer noggrann design, kontakta Airius.

MOTOR

Enfas

Elektroniskt kommuterad, varvtalsreglerad, 92 % effektiv motor

Tysk EBM Papst EC-motor

Applicable to Titan Series Upgrade - Chemical resistant ABS resin housing and stator blades with stainless steel fixings

DRIFTTEMPERATURER

Drifttemperatur = -25°C till 60°C
Termiskt överhettningsskydd = 60°C

Efter termisk avstängning måste enheten strömcyklas för att återställas

KÅPA

Aluminium pulverlackerat

Invändig stator med fasta blad av PC/ABS-harts, munstycke och kåpa

Gäller Titan Series Upgrade · kemikaliebeständig kåpa av ABS-harts och statorblad med fästelement i rostfritt stål

INTRÄNGSSKYDD

IP54-klassad

LJUDSNIVÅER

Ljudtrycksnivå = 40,5 dB(A)

Beräknat från enhetens munstycke till huvudhöjd när installerad vid maximal takhöjd

För ytterligare information om ljudnivå, kontakta Airius

FÄRG

Kallgrå 2C · Benvit som standard

Kan skräddarsys med din färgspecifikation

Titan Series Upgrade · Benvit som standard

TILLBEHÖR & TILLVAL

Valfria hastighetsregulatorer möjliggör variabel effekt från Airius-enheten.

EC-kontroller tillgängliga

Fullt BMS-styrbar


Bacnet-protokoll för individuell fläktstyrning

För horisontella installationer rekommenderar Airius användning av en vagga, en andra kabel eller en stångfäste för att stödja fläktens munstycke

GARANTI

3 års garanti på delar och utförande från leveransdatum

HASTIGHETSPROFIL

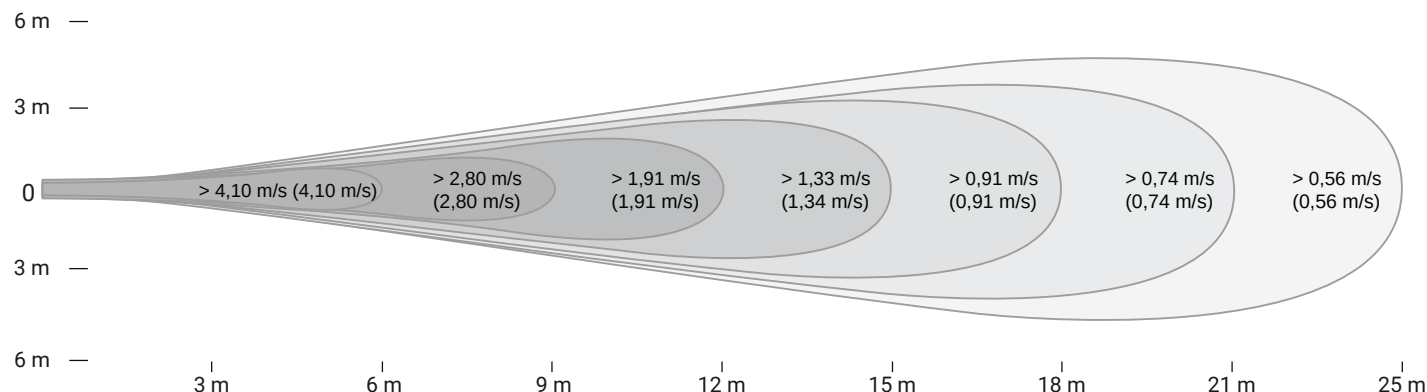

PLACERING AV ENHET

FÖRBEREDELSE

Installera elektriska kretsar och uttag i enlighet med nationella och lokala elföreskrifter.

Uttag bör generellt monteras vertikalt om inte en "vrid-/låstyp" används.

Väggströmbrytare kan installeras i kretsen för att stänga av strömmen och förhindra elektriska faror vid service.

Kontrollera elektrisk kontinuitet hos Airius-enheten på marken innan permanent montering i taket.

UNDERHÅLL

Frekvensen av rengöring varierar beroende på applikation och miljö.

Du kan rengöra plaströret med en fuktig, varm trasa, med milda hushållsrengöringsmedel.

Använd inte petroleumprodukter, thinner eller lösningsmedel för att rengöra någon del av Airius-enheten.

Om Airius-enheten slutar fungera, kontakta tillverkaren.

MATERIAL OCH EGENSKAPER

Konstruerad av återvinningsbara material.

Ytterhöljet, statorn och fläktbladen är tillverkade av brandsäkra 5VA-material.

Nätsladden är en 1,8 m, 3-ledad, 1,02 mm diameter 300VAC klassad elkabel - CE/EU-kompatibel klassad som HO5VV (KONTAKT MEDFÖLJER EJ).

Elektroniskt kommuterad, varvtaletsreglerad, 92 % effektiv motor.

Motorn är termiskt skyddad. Frånkoppling sker vid 60 °C.

Ingen smörjning krävs. Lagren är tätade.

DRIFT

Konstruerad för att fungera 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan för att upprätthålla luftcirkulation/termisk utjämning/fuktighetsutjämning.

Använd valfri hastighetskontroll för att finjustera varvtalet vid behov.

INSTALLATION

Anslut inte fläktar som väger mer än 10 kg permanent om det inte överenskommit med Airius före installation. Vid montering är det att föredra om en kedja eller kabel används mellan fläkten och stödet. Det är dock inte nödvändigt.

Häng från taket, vanligtvis 300 mm · 450 mm från taktaket till fläktens intag.

För kylaapplikationer kan fläktar installeras något lägre. Kontakta Airius för designinformation och assistans.

Airius-enheten fungerar bäst när luftpelaren från munstycket är fri till golvet.

Airius-enheten bör inte monteras direkt framför värme-kanaler, ventiler eller någon annan hög värmekälla.

Använd professionellt installerad hårdvara, kapabel att bära minst fem gånger fläktenhetens vikt.

Hårdvara för att hänga upp enheten inkluderar men är inte begränsad till: Krokar, kedjor, kablar, karbinhakar, schacklar, balkklämmor och bultar.


Placeringsstabiliteten är direkt relaterad till effektiviteten, prestanda och besparingar.

Montera utom räckhåll för människor och djur.

Planlösningar, entresolplan, kontorsplaceringar, maskiner, personalens placering, VVS, belysning, kanalsystem, elsystem, naturliga ljus-/luftsystem, kranar, dörrar, fönster, ventilation och brand-släckningssystem är alla faktorer vid korrekt placering av Airius-systemet i taket.


KEDJEMONTERAD (RAKT)

STICKPROPP MEDFÖLJER E3

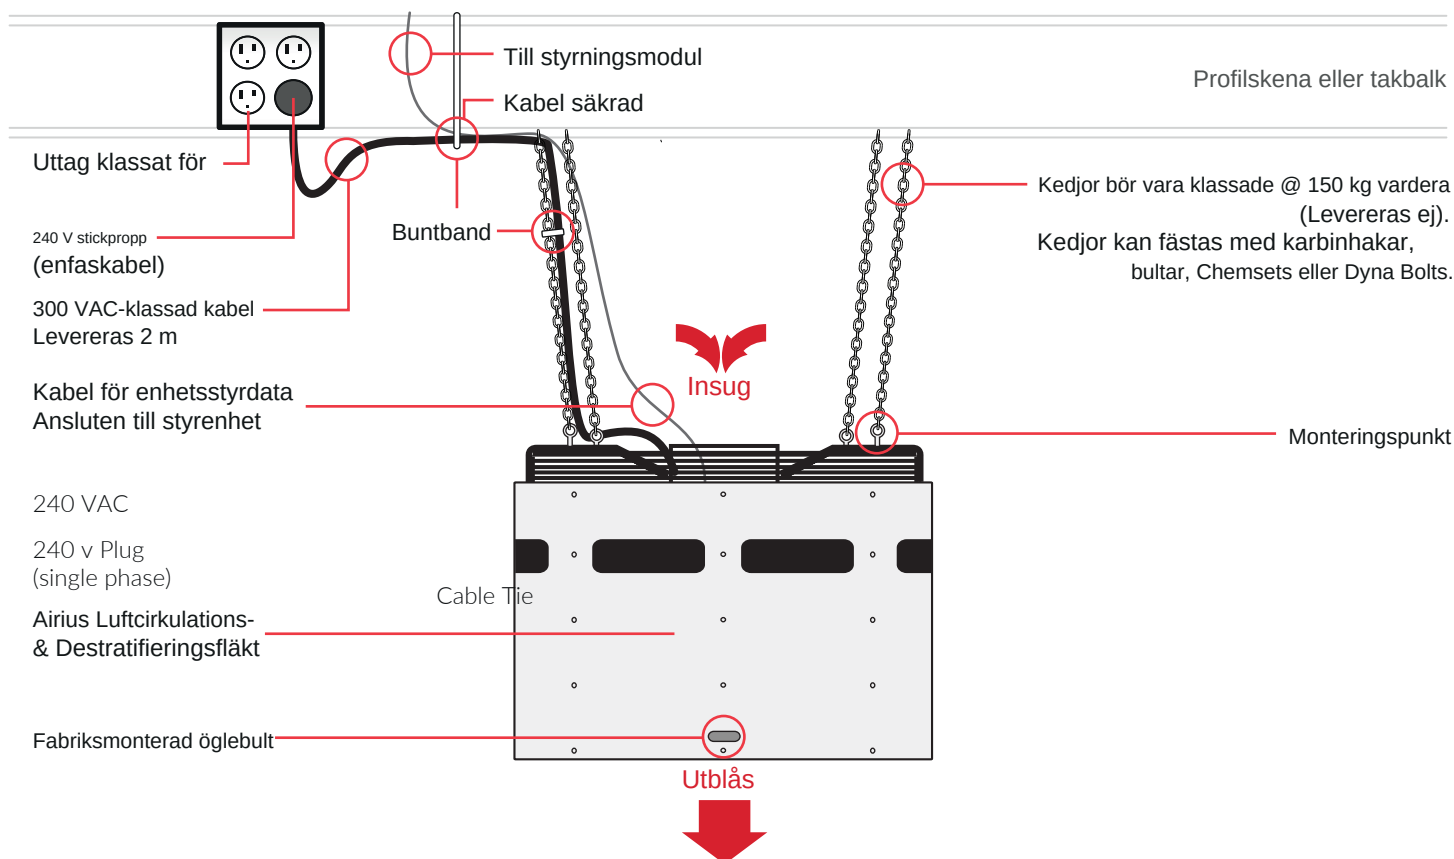

KEDJEMONTERAD (VINKLAD)

STICKPROPP MEDFÖLJER E3

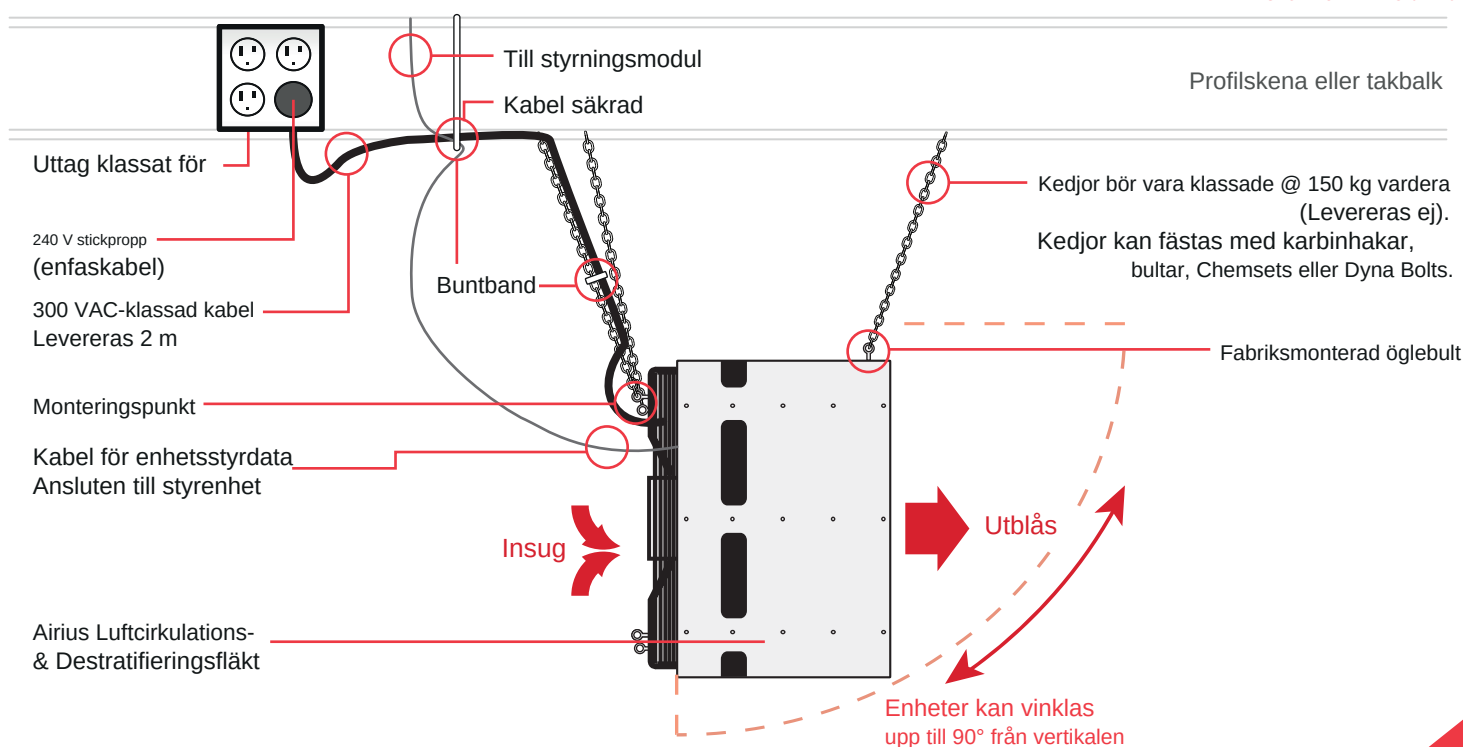

ANSLUTNINGAR FÖR STYRKABEL


KABELDRAGNING FÖR FULL HASTIGHET

Anslut:




KABELDRAGNING FÖR REGLERBAR HASTIGHET


Anslut:

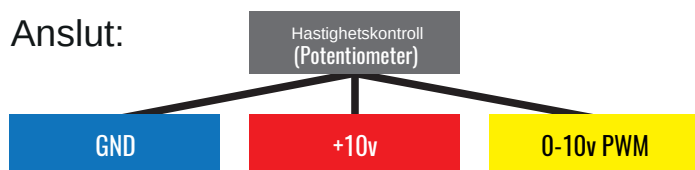

OBS: 0-10 volts analog signal levereras av fläktmotorn. 3-ledad lågspänningskabel eller Cat 5- eller Cat 6-kabel ska användas till antingen en Airius-potentiometer eller en BMS-regulator (andra tillverkare).

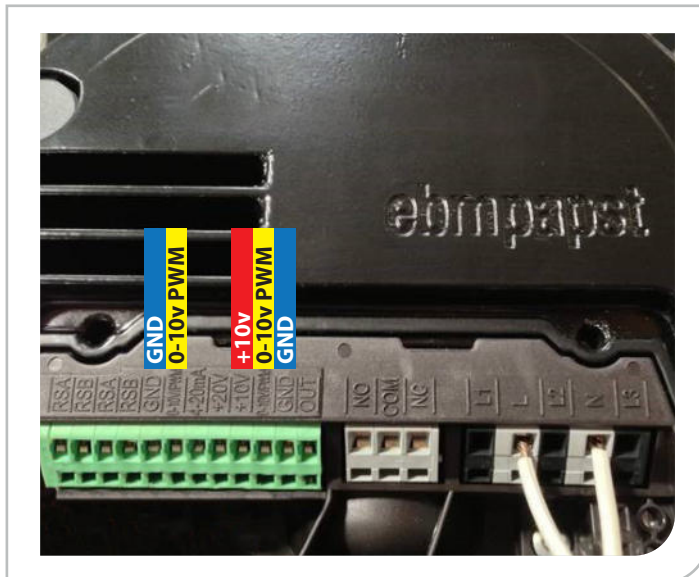

KABELDRAGNING FÖR BMS-STYRNING

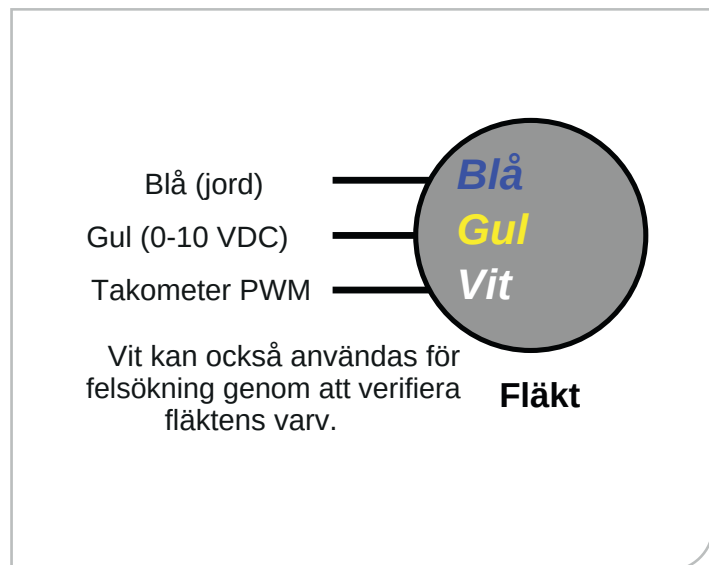

ALLMÄNNA ANTECKNINGAR


0-10 V-signal möjliggör steglös varvtalsreglering med öppen slinga

Genom att ansluta de röda och gula ledarna kan EC-fläktar arbeta med full hastighet

En enda styrenhet kan användas för att styra flera fläktar med samma hastighetsinställning

BMS genererar denna spänning för att skicka till signalen (gul)

Gul är märkt som 0-10 VDC eftersom det är det acceptabla spänningsområdet som fläkten accepterar

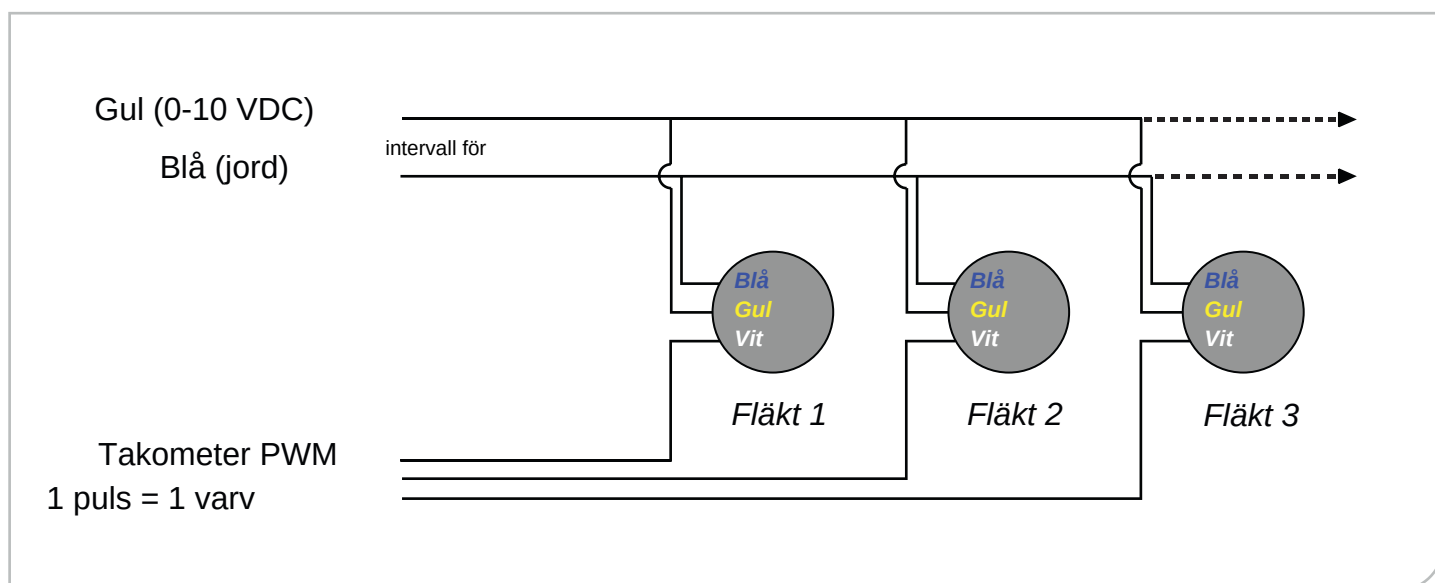



Airius Sverige, Middle East & Asia

Airius Sverige

T 0
E-post - info@airius.se
Webb - www.airius.se

Airius Americas

E-post - info@airius.se
Webb - www.airius.se

Airius Oceanien & Sydostasien

E-post - info@airius.se
Webb - www.airius.se

Amerikanska och utländska patent beviljade Airius Sverige, USA, ytterligare patent är under behandling. AIRIUS & AIRIUS SYSTEMS är upphovsrättsligt skyddad egendom tillhörande Airius Sverige, USA. Allt material utfärdat av, eller som kommer från, Airius Sverige är upphovsrättsligt skyddad egendom tillhörande Airius Sverige, UK.

V 1.0

